取扱説明書

品番 32110　　品名ビレットドラムブレーキペダル

この度はGクラフト製品をお買い上げ頂きまして有難うございます
本製品はアルミ削り出しのドラムブレーキペダルです。
装着の際には、この取扱い説明書を良く読んで安全に作業して下さい。

！　注意事項　！

- 取付け作業は安全かつ平坦な場所を選び、車体を確実に固定、安定させてから行って下さい。メンテナンススタンド等があればより安全に作業できます。
- ノーマルパーツをはずす際、又は取付け作業にはサービスマニュアルを参考にして下さい
- この説明書に反した使用方法、取付けでの破損や損害につきまして当社は一切の保証をいたしません。
- 作業終了後は必ずボルトの増し締めをおこなって下さい、走行後も随時確認をおこなってください。

パーツリスト

部品番号	部品名	個数	梱包状態
300391	ペダル取付カラー	1	別途梱包
300392	ペダル	1	仮組み
321101	ステー	1	仮組み
321102	単純カラー	1	別途梱包
300396	ブレーキスイッチステー	1	仮組み
300397	カラー	1	別途梱包
65028	皿ボルト M6-20	2	仮組み
370207	キャップボルト M6-6	1	仮組み
65020	ボタンボルト M6-25	1	仮組み
65010	キャップボルト M6-20	2	仮組み
6220736	フランジナット M6	2	仮組み
3003910	Rピン	1	仮組み
300399	無給油ブッシュ	2	圧入済み
620399	ジュラコンカラー	1	仮組み
65018	ボタンボルト M6-15	1	仮組み
620019	ペダルエンドバー	1	仮組み

取付け手順

1. パーツリストを確認してください。
2. ノーマルペダルを取り外してください。（サービスマニュアルを参考にして下さい）
3. 組み立てたペダルをノーマルのペダルと入れ替えて装着してください。
4. 図のようにペダルのフレーム側に 321102 の単純カラーを、外側に 300397 のカラーをいれて
   Ｒピンで止めてください
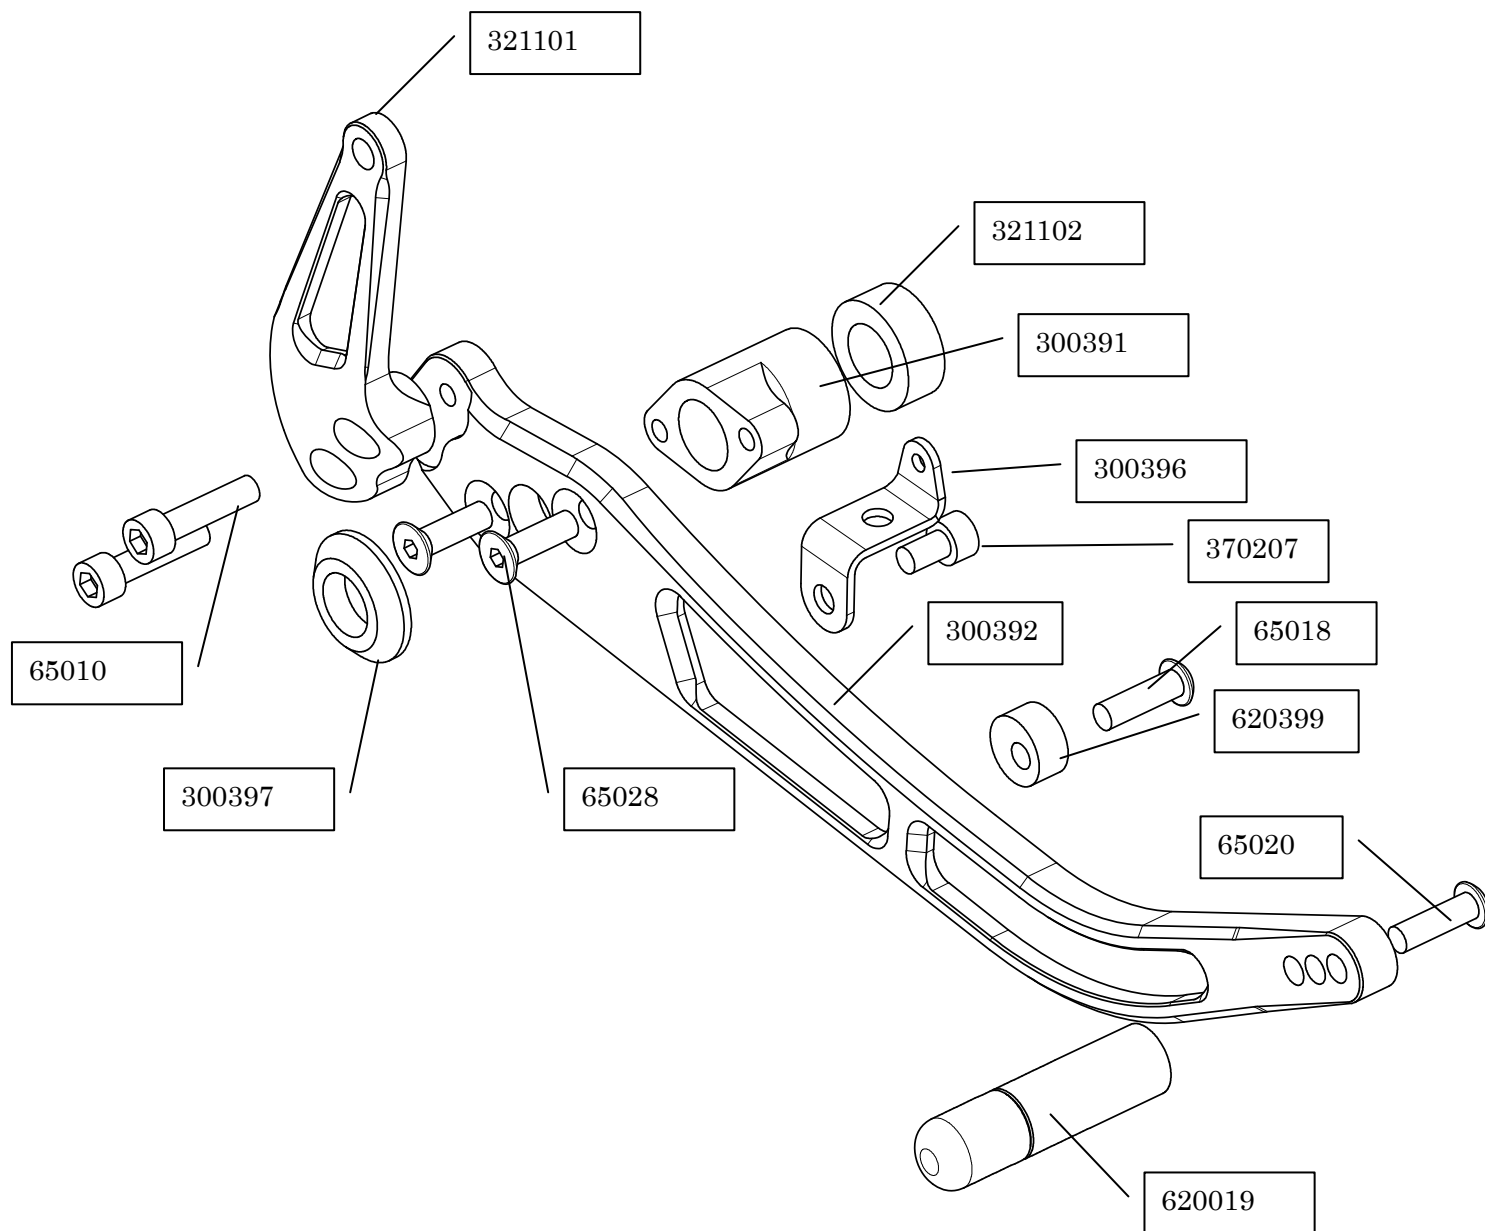
5. <u>各部ボルトの締め付け確認と各部品の干渉が無いかを確認して作業終了です。</u>
   <u>必ずならし運転をして安全を確認した後、走行して下さい。</u>
   <u>走行前及び走行後の確認は必ず行うようにしましょう。</u>